


PINTHEGA AHUMADA 10135



Patilla desmontable

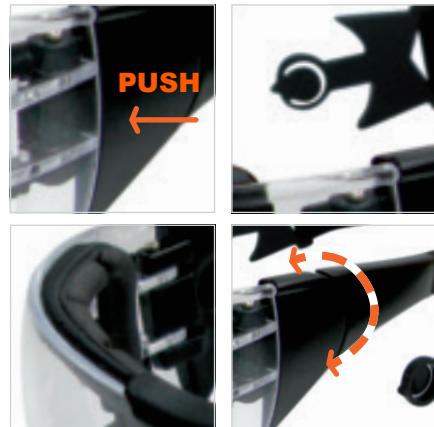

1. Patilla rígida, intercambiable
2. Banda interior extraíble que evita la intrusión de polvo
3. Cinta elástica intercambiable (incluida)
4. Patilla rígida regulable en altura



ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO



EN166:2001

EN170:2002 2C-1,2

APLICACIONES

Válida para largos períodos de uso, anti-impacto, resistente a partículas de alta velocidad de bajo impacto (45m/s)

EMBALAJE

8 uds | 200 uds (caja)
Disponible en ocular claro

CARACTERÍSTICAS

- + Gafa de alta resistencia, con patilla desmontable.
- + Incluye patilla rígida extraíble y cinta elástica, fácilmente intercambiables a través de un clic.
- + La patilla rígida es regulable en altura.
- + Incluye bandas rugosas en el extremo para evitar que la gafa se mueva, fijándola al usuario.
- + La cinta elástica es regulable en longitud.
- + En la parte interior del coular incluye una banda de EVA extraíble para evitar la intrusión de polvo, especialmente indicado para trabajos contra proyección de partículas de alta velocidad.
- + La patilla rígida es regulable en altura y la cinta regulable en longitud.
- + Ocular de policarbonato, extra grueso resistente a partículas y con filtro UV contra radiación óptica.
- + Válida para largos períodos de uso.
- + Antivaho.



SAFETOP.NET

+34 981 64 98 11


✉ pedidos@safetop.net

SAFETOP®

Rúa O Morrazo, 2 - 15171 - Iñáis
(Oleiros, A Coruña) SPAIN



Detachable hinge

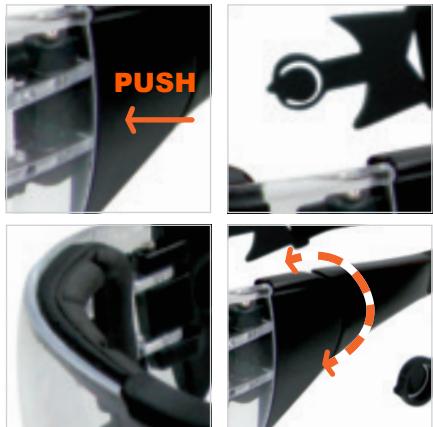

1. Rigid, interchangeable temple
2. Removable inner band prevents dust intrusion
3. Interchangeable elastic band (included)
4. Height-adjustable rigid hinge



PRODUCT SPECIFICATIONS



EN166:2001

EN170:2002 2C-1,2

APPLICATIONS

Valid for long periods of use, anti-impact, resistant to high speed low impact particles (45m/s)

PACKAGING

8 pcs | 200 pcs (box)
Available in clear lens

CHARACTERISTICS

- + High resistance goggles, with removable temples.
- + Includes removable nose pad and elastic strap, easily interchangeable at the click of a button.
- + The rigid temple is adjustable in height.
- + It includes rough bands at the end to prevent the goggle from moving, securing it to the user.
- + The elastic strap is adjustable in length.
- + On the inside of the coulour there is a removable EVA band to prevent dust intrusion, especially suitable for high velocity particle projection work.
- + The rigid temple is adjustable in height and the strap is adjustable in length.
- + Polycarbonate eyepiece, extra thick, particle resistant and with UV filter against optical radiation.
- + Valid for long periods of use.
- + Anti-fogging.



SAFETOP.NET




+34 981 64 98 11



pedidos@safetop.net

SAFETOP®

Rúa O Morrazo, 2 - 15171 - Iñás
(Oleiros, A Coruña) SPAIN

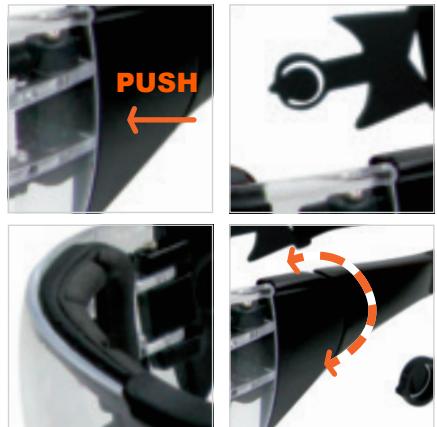**Dobradiça amovível**

1. Haste rígida e intermitável
2. A banda interior amovível evita a entrada de pó
3. Faixa elástica intercambiável (incluída)
4. Dobradiça rígida regulável em altura

**ESPECIFICAÇÕES DO PRODUTO****EN166:2001****EN170:2002 2C-1,2****APLICAÇÕES**

Válido para longos períodos de utilização, anti-impacto, resistente a partículas de alta velocidade de baixo impacto (45m/s)

EMBALAGEM

8 unidades | 200 unidades (caixa)
Disponível em ocular claro

CARACTERÍSTICAS

- + Óculos de alta resistência, com hastas amovíveis.
- + Inclui almofada de nariz amovível e correia elástica, facilmente intercambiáveis com um simples clique num botão.
- + A têmpora rígida é regulável em altura.
- + Inclui bandas ásperas na extremidade para evitar que os óculos se movam, fixando-os ao utilizador.
- + A correia elástica é ajustável em comprimento.
- + No interior do colar existe uma banda EVA amovível para evitar a entrada de poeiras, especialmente adequada para trabalhos de projeção de partículas a alta velocidade.
- + A têmpora rígida é regulável em altura e a correia é regulável em comprimento.
- + Ocular em policarbonato, extra espesso, resistente às partículas e com filtro UV contra a radiação ótica.
- + Válido para longos períodos de utilização.
- + Anti-embaçamento.

**SAFETOP.NET**

+34 981 64 98 11


pedidos@safetop.net

SAFETOP®

Rúa O Morrazo, 2 - 15171 - Iñás
(Oleiros, A Coruña) ESPANHA



Charnière amovible

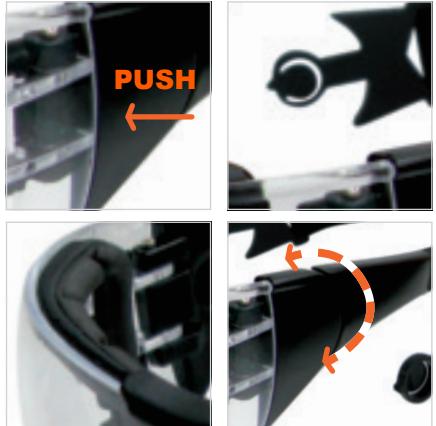

1. Branches rigides et interchangeables
2. La bande intérieure amovible empêche l'intrusion de la poussière
3. Bande élastique interchangeable (inclus)
4. Charnière rigide réglable en hauteur



SPÉCIFICATIONS DU PRODUIT



EN166:2001

EN170:2002 2C-1,2

CANDIDATURES

Valable pour de longues périodes d'utilisation, antichoc, résistant aux particules à haute vitesse et à faible impact (45m/s)

EMBALLAGE


8 pièces | 200 pièces (boîte)
Disponible en oculaire clair

CARACTÉRISTIQUES

- + Lunettes de protection haute résistance, avec branches amovibles.
- + Comprend un cache-nez amovible et une sangle élastique, facilement interchangeables en cliquant sur un bouton.
- + La branche rigide est réglable en hauteur.
- + Il comprend des bandes rugueuses à l'extrémité pour empêcher le masque de bouger et le fixer à l'utilisateur.
- + La sangle élastique est réglable en longueur.
- + L'intérieur du coulant est doté d'une bande EVA amovible qui empêche l'intrusion de la poussière. Cette bande est particulièrement adaptée aux travaux de projection de particules à haute vitesse.
- + La branche rigide est réglable en hauteur et la sangle est réglable en longueur.
- + Oculaire en polycarbonate, très épais, résistant aux particules et doté d'un filtre UV contre les rayonnements optiques.
- + Valable pour de longues périodes d'utilisation.
- + Anti-buée.



Αποσπώμενος μεντεσές

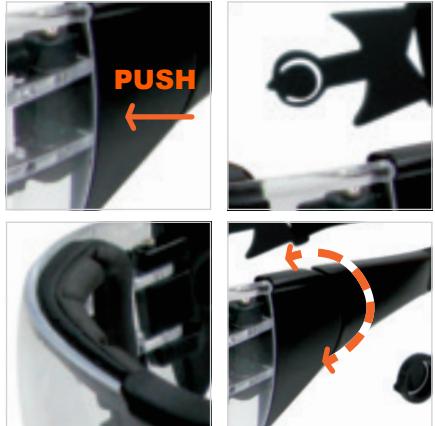

1. Άκαμπτος, εναλλάξιμος κρόταφος
2. Η αφαιρούμενη εσωτερική ζώνη αποτρέπει τη διείσδυση σκόνης
3. Ανταλλάξιμη ελαστική ζώνη (περιλαμβάνεται)
4. Ρυθμιζόμενος σε ύψος άκαμπτος μεντεσές

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ



EN 166:2001

EN 170:2002 2C-1,2

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Ισχύει για μεγάλες χρονικές περιόδους χρήσης, αντικραδασμικό, ανθεκτικό σε σωματίδια υψηλής ταχύτητας χαμηλής πρόσκρουσης (45m/s)

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

8 τεμάχια | 200 τεμάχια (κουτί)
Διαθέσιμο σε διαφανή φακό

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- + Γυαλιά υψηλής αντοχής, με αφαιρούμενους κροτάφους.
- + Περιλαμβάνει αφαιρούμενο μαξιλαράκι μύτης και ελαστικό λουράκι, που αντικαθίστανται εύκολα με το πάτημα ενός κουμπιού.
- + Ο άκαμπτος κρόταφος είναι ρυθμιζόμενου ύψους.
- + Περιλαμβάνει σκληρές ταινίες στο άκρο για να εμποδίζει την κίνηση του γυαλιού, ασφαλίζοντάς το στον χρήστη.
- + Ο ελαστικός ιμάντας είναι ρυθμιζόμενου μήκους.
- + Στο εσωτερικό της θήκης υπάρχει μια αφαιρούμενη ζώνη EVA για την αποφυγή εισβολής σκόνης, ιδιαίτερα κατάλληλη για εργασίες προβολής σωματιδίων υψηλής ταχύτητας.
- + Ο άκαμπτος βραχίονας είναι ρυθμιζόμενος σε ύψος και ο ιμάντας είναι ρυθμιζόμενος σε μήκος.
- + Πολυανθρακικό προσοφθάλμιο, εξαιρετικά παχύ, ανθεκτικό στα σωματίδια και με φίλτρο UV κατά της οπτικής ακτινοβολίας.
- + Ισχύει για μεγάλες περιόδους χρήσης.
- + Αντιθαμβωτικό.



SAFETOP.NET




+34 981 64 98 11



pedidos@safetop.net

SAFETOP[®]

Rúa O Morrazo, 2 - 15171 - Iñás
(Oleiros, A Coruña) ΙΣΠΑΝΙΑ

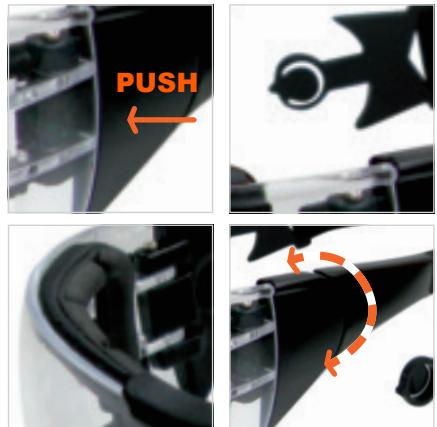**Cerniera staccabile**

1. Asta rigida e intercambiabile
2. La fascia interna rimovibile impedisce l'intrusione della polvere
3. Elastic intercambiabile (incluso)
4. Cerniera rigida regolabile in altezza



SPECIFICHE DEL PRODOTTO

**EN166:2001****EN170:2002 2C-1,2**

APPLICAZIONI

Valido per lunghi periodi di utilizzo, anti-impatto, resistente alle particelle ad alta velocità e basso impatto (45m/s)

IMBALLAGGIO

8 pz. | 200 pz. (scatola)
Disponibile con oculare chiaro

CARATTERISTICHE

- + Occhiali ad alta resistenza, con asta staccabili.
- + Include un nasello e un cinturino elastico rimovibili, facilmente intercambiabili con un semplice clic.
- + L'asta rigida è regolabile in altezza.
- + Include bande ruvide all'estremità per evitare che l'occhiale si muova, fissandolo a chi lo indossa.
- + La cinghia elastica è regolabile in lunghezza.
- + All'interno del coulär è presente una fascia in EVA rimovibile per evitare l'intrusione di polvere, particolarmente adatta per i lavori di proiezione di particelle ad alta velocità.
- + L'asta rigida è regolabile in altezza e il cinturino è regolabile in lunghezza.
- + Oculare in policarbonato, extra spesso, resistente alle particelle e con filtro UV contro le radiazioni ottiche.
- + Valido per lunghi periodi di utilizzo.
- + Antiappannamento.

**SAFETOP.NET**

+34 981 64 98 11




pedidos@safetop.net

SAFETOP®Rúa O Morrazo, 2 - 15171 - Iñás
(Oleiros, A Coruña) SPAGNA



Avtagbart gångjärn

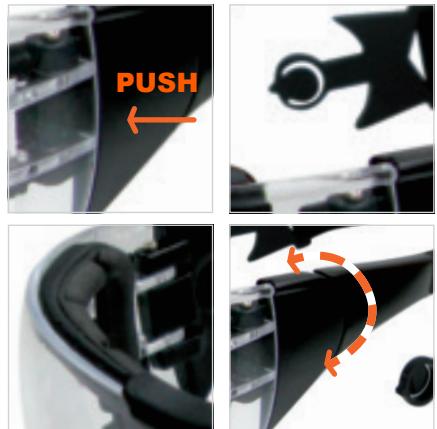

1. Styvt, utbytbart skalle
2. Löstagbart innerband förhindrar att damm tränger in
3. Utbytbart elastiskt band (ingår)
4. Höjdjusterbart styvt gångjärn



PRODUKTSPECIFIKATIONER



EN166:2001

EN170:2002 2C-1,2

ANSÖKNINGAR

Giltig för långa användningsperioder, slagtålig, motståndskraftig mot partiklar med hög hastighet (45 m/s)

FÖRPACKNING

8 st | 200 st (låda)
Finns i klart okulär

EGENSKAPER

- + Skyddsglasögon med hög tålighet och löstagbara skalmar.
- + Inklusive avtagbar näsdyna och elastisk rem som enkelt kan bytas ut med en knapptryckning.
- + Det styva templet är justerbart i höjdled.
- + Den har grova band i änden som förhindrar att glasögonen rör sig och håller fast dem på användaren.
- + Det elastiska bandet är justerbart i längd.
- + På insidan av coulear finns ett avtagbart EVA-band för att förhindra att damm tränger in, särskilt lämpligt för projicering av partiklar med hög hastighet.
- + Den styva bygeln är justerbart i höjdled och remmen är justerbart i längdled.
- + Okular av polykarbonat, extra tjockt, partikelresistent och med UV-filtre mot optisk strålning.
- + Hållbar för långa användningsperioder.
- + Anti-fogging.



SAFETOP.NET

+34 981 64 98 11

✉ pedidos@safetop.net

SAFETOP®

Rúa O Morrazo, 2 - 15171 - Iñás
(Oleiros, A Coruña) SPANIEN