

PLEGABLE
VERTICAL



FFP2 NR
12 TLV



C CARBÓN
ACTIVO

- 1 PROTECCIÓN CONTRA **POLVO, HUMOS, AEROSOL**
- 2 CONTRA **MALOS OLORES**
- 3 EVITAN LA **IRRITACIÓN** DE LAS VÍAS RESPIRATORIAS
- 4 PROTEGE CONTRA **VIRUS**



Descripción

- ▶ Mascarilla plegable vertical FFP2 de **carbón activo**, con válvula de exhalación.
- ▶ Diseño plegable vertical, con sello facial, que evita que se abra en los bordes y elimina la posibilidad de irritación.
- ▶ Baja resistencia a la respiración para mayor confort del usuario.
- ▶ De bordes muy suaves que se ajustan a cualquier usuario con la mínima filtración.
- ▶ Bandas elásticas muy resistentes.
- ▶ Pinza en la nariz ajustable y pieza nasal muy suave para un ajuste perfecto y confortable.
- ▶ Capas interiores y exteriores de polipropileno, que proporcionan un revestimiento uniforme y sensación muy cómoda
- ▶ Actúa no sólo contra los riesgos respiratorios sino también contra el mal olor.
- ▶ Válvula de exhalación circular de 2.5 cm de diámetro.
- ▶ Cavidad buconasal: 11.5 x 10.2 (medidos en zona central)

STANDARDS

EN 149+A1

Materiales

- ▶ Polipropileno

** Ver pág. 2 esquema composición mascarilla

Aplicaciones

- ▶ Indicada para polvos no tóxicos, humos y polvos con base acuosa, para trabajos con siliconas, asbestos, plomo, humos de acero y zinc, sulfuro de cromo y aceites.

Los modelos con carbón activado eliminan los malos olores y las molestias ocasionadas por niveles bajos de vapores orgánicos que se encuentran junto a las partículas.


Embalaje

12 uds (caja pequeña) / 240 uds (caja grande)
(embolsada individual)



WWW.SAFETOP.NET



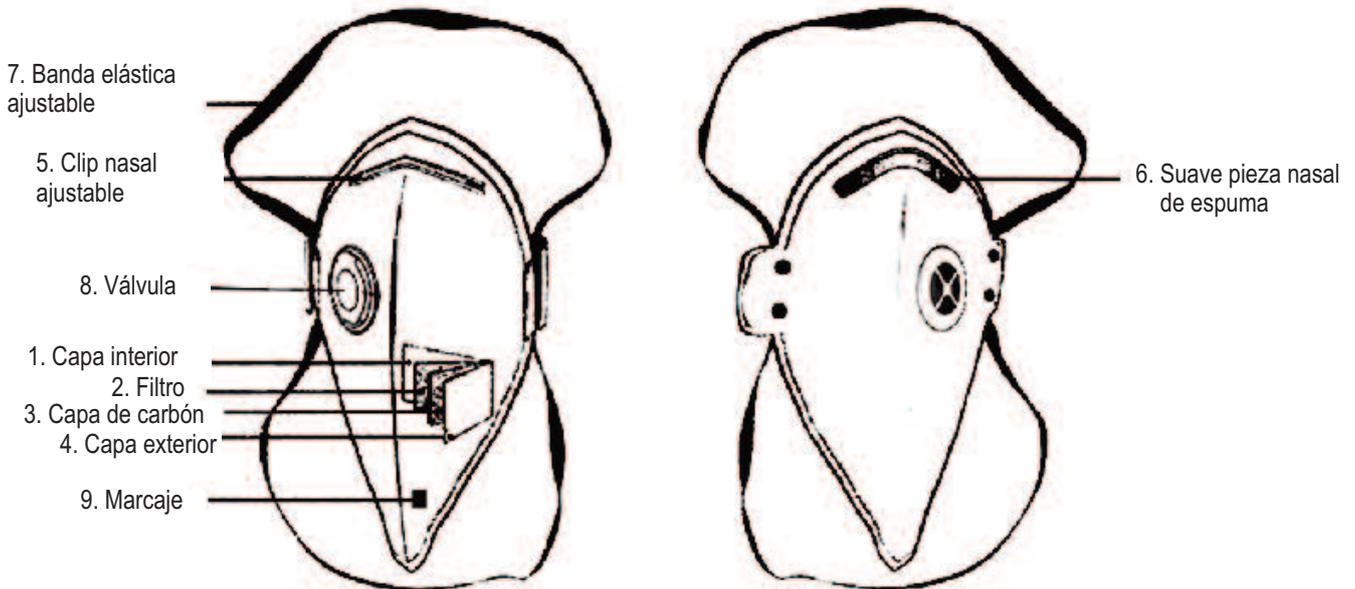

Dimensiones de la máscara: 115x160mm

Tolerancia: ± 5 mm

- 1 Capa interior de polipropileno 25 ± 5g/m², Blanco
- 2 Filtro de fibra de polipropileno, filtro de soplado en fusión 70 ± 5g/m², Blanco
- 3 Carbón activo. Capa de tejido de poliéster con fibra de carbono activo 45g/m² * 2
- 4 Capa exterior de polipropileno, tela 45 ± 5g/m², Blanco
- 5 Clip ajustable de acero + PP (L: 100 ± 5 mm, W: 7 ± 0,5 mm), azul
- 6 Espuma Suave (Negro o Gris PU espuma), densidad: 25 ± 2kg/m³ (Longitud: 95 ± 5 mm, Anchura: 10 ± 1 mm)
- 7 Correa elástica sintética (longitud 630mm, Ancho: 5 mm)
- 8 Válvula de exhalación PP plástico y Válvula , Blanco
- 9 Marca / etiqueta: FFP2 EN149: 2001 y CE

