



- 1** Arnés de cabeza
- 2** Ajustable mediante rosca en el dorso
- 3** Aro de aluminio

Descripción

- ▶ Conjunto de soporte compuesto de arnés de cabeza y facial **DIN5** de policarbonato con borde de aluminio.
 - Visor: 79355
 - Suspensión: 79306
- ▶ La pantalla está diseñada para proteger la cara y los ojos contra partículas de alta velocidad y rayos UV. Es ligera y confortable, y pueden llevarse gafas como protección adicional todo el tiempo. El soporte cubre un área superior de 10 cm.
- ▶ El arnés tiene suave banda de sudoración frontal y es ajustable en longitud y altura. En longitud mediante una rosca situada en la parte posterior, que permite una variación entre 13 y 26 cm.
- ▶ Las roscas situadas a ambos lados de la parte exterior del soporte, además de regular y fijar la altura, permiten reemplazar el arnés.
- ▶ Anchura en 5 posiciones. El visor está rodeado de un borde de aluminio. Las tres piezas son fácilmente desmontables. Los materiales usados en la fabricación no contienen sustancias alérgicas.
- ▶ Protección contra partículas a gran velocidad. Resistencia impacto medio de energía (120 m/s).
- ▶ Extremos de temperaturas (-5° a +55°C).
- ▶ Protección contra salpicaduras de líquidos.

STANDARDS

2-5 EN 166 1B T 3 (Protección individual de los ojos)

** Certificación según el Nuevo Reglamento UE 2016/425. Pueden convivir la antigua certificación (EN166 1B, con la nueva EN166 1B T 3)

Materiales

- ▶ Visor de policarbonato
- ▶ Aro de aluminio

Aplicaciones

- ▶ **B-** Protección contra partículas a gran velocidad Impacto medio de energía (bala de 6 mm a 120 m/s)
EN170- Protección contra rayos UV
Escala del **ocular 2-5**, ideal para operaciones de soldadura de gas, soldaduras fuertes y operaciones de corte.
- T** - Extremos de temperaturas
- 3** - Contra salpicaduras de líquidos

Embalaje

- ▶ 1 ud / cajas de 10 uds

Repuestos

REPUESTOS SUPERFACE GREEN (embalajes unitarios)

VISOR DIN 5	Ref. 79355
SUSPENSIÓN	Ref. 79306



SUPERFACE GREEN VISOR DIN 5

REF. 79350




CLASE ÓPTICA	Clase óptica 1 - Largos períodos de uso
OCULAR	Escala 2-5 DIN 5
MATERIALES	Suspensión: plástico endurecido // Visor: Policarbonato
DIMENSIONES SUSPENSIÓN	225 x 280 x 475
GROSOR OCULAR	1,0 mm
PESO	280 g
EMBALAJE	1 ud (unidad mínima de venta) // 10 uds (caja grande)

DIMENSIONES

a / mm 225

b / mm 280

c / mm 475

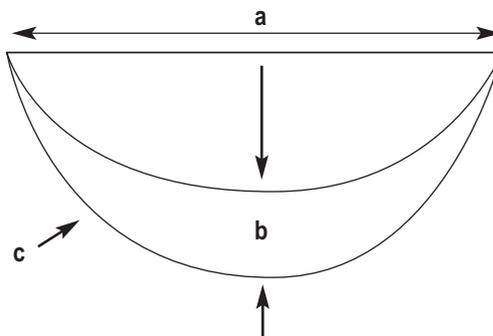

REPUESTOS SUPERFACE GREEN (embalajes unitarios)	
VISOR DIN 5	Ref. 79355
SUSPENSIÓN	Ref. 79306

LIMPIEZA Y ALMACENAJE

Limpie solo con un trapo suave y agua tibia.

No use disolventes.

Almacene el producto en lugar seco, alejado de la luz solar.

MONTAJE

Deslizar las ranuras del visor a las tuercas giratorias, hasta que quede sujeto con firmeza.

AJUSTE

Gire la tuerca de control para adaptar el casco se adapte a su cabeza, como se muestra a continuación.



WWW.SAFETOP.NET

