


Resistencia 40 Kn

Apertura Máx 22 mm

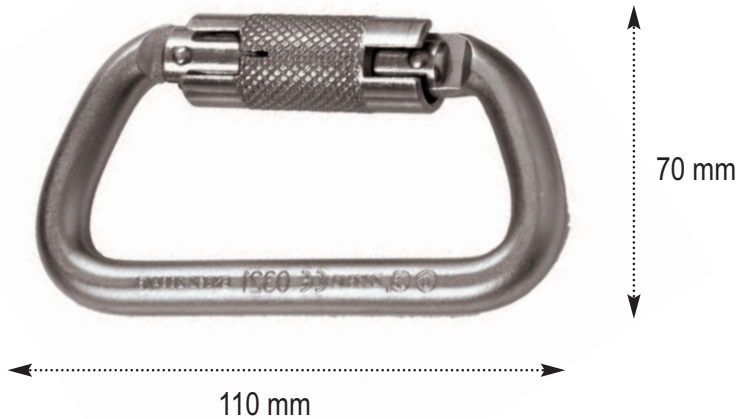

DATOS TÉCNICOS

Material	Acero
Apertura	22 mm
Dimensiones	110x70 mm
Resistencia	40 Kn
Peso	180 g aprox

Descripción

- ▼ EPI categoría III.
- ▼ Mosquetón manual de 1/4 de vuelta en una sola maniobra, con mecanismo de bloqueo de rosca, de cierre automático.
- ▼ La tuerca tiene patrón de rombos para facilitar el giro.
- ▼ Cuerpo de acero galvanizado en acabado plateado.
- ▼ Apertura: 22 mm.
- ▼ Resistencia estática: 40 Kn eje mayor.
- ▼ Dimensiones: 110x70 mm.
- ▼ Peso: 180 g aprox.

Materiales

- ▼ Acero

Tiempo de vida

- ▼ **Revisiones:** el equipo debe ser revisado cada 12 meses por una persona autorizada o por el fabricante. Las inspecciones deben anotarse en la ficha de revisión adjunta al EPI junto con el manual de instrucciones.
- ▼ El tiempo máximo de vida es de 5 años desde la fecha de primer uso, salvo que el equipo esté defectuoso o haya servido ya para frenar una caída, en cuyo caso debe desecharse inmediatamente.
- ▼ **Limpieza:** limpie con agua y jabón que no exceda los 30°C. No secar con calor. Engrase las visagras y palancas de apertura ocasionalmente después del lavado.

STANDARDS

EN 362 Clase B
(conectores básicos
usados como componente)

Aplicaciones

- ▼ Elemento de conexión básico clase B, de cierre de rosca, destinado a ser usado como componente.

