


** Remaches incluidos

VÁLIDO PARA HASTA 3
USUARIOS

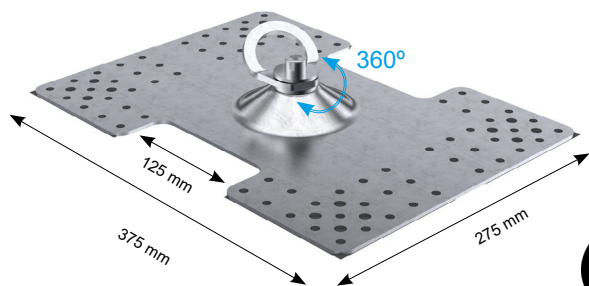

EL SET CONTIENE:

x8 Remache ciego apretado 7 mm

x1 Punto de anclaje giratorio

x1 Placa superior del poste

Colocación	Sobre chapa trapezoidal
Resistencia	30 Kn
Material	Acero inoxidable
Diámetro	45 mm
Usuarios	3

Descripción

- ▶ Para chapas de grosor superiores a 0,5 mm. Válido para trabajos en suspensión.
- ▶ Debido a la mayor resistencia del punto de anclaje, puede instalarse con sistemas de protección anticaída de líneas de vida temporales horizontales.
- ▶ El punto de anclaje es de acero inoxidable.
- ▶ El punto de anclaje está diseñado para ser utilizado por 3 usuarios trabajando a la vez.
- ▶ El punto de anclaje está diseñado para ser instalado en chapas trapezoidales de un grosor mínimo de 0,5 mm.
- ▶ Alcanza los 30 Kn de resistencia.
- ▶ Dirección de carga con giro de 360°

STANDARDS

EN 795

Equipos de protección individual contra caídas. Dispositivos de anclaje

CEN/TS/16415

Dispositivos de anclaje para más de un usuario

Materiales

- ▶ Acero inoxidable.

Tiempo de vida

- ▶ **Revisiones:** De acuerdo con los requisitos de la norma EN 365, un punto de anclaje punto de anclaje se someterá a inspecciones periódicas realizadas al menos cada 12 meses.
- ▶ El tiempo máximo de vida es de 5 años desde la fecha de primer uso, salvo que el equipo esté defectuoso o haya servido ya para frenar una caída, en cuyo caso debe desecharse inmediatamente.

Peso

- ▶ 2.5 kg

Aplicaciones

- ▶ Diseñado para montaje en chapa trapezoidal. Se caracteriza por una mayor resistencia estática.