


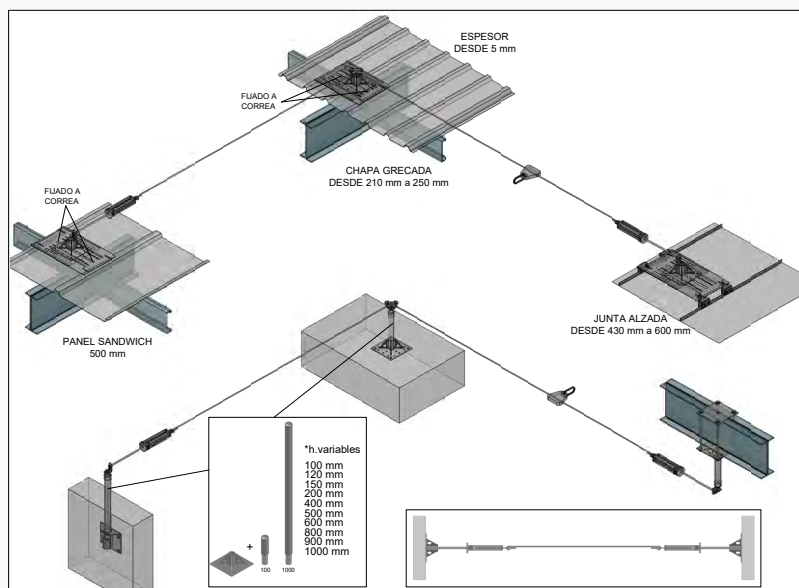

LONGITUDES DIPONIBLES

10m	80190-10
20m	80190-20
30m	80190-30

DATOS TÉCNICOS

Ancho de la cinta	45 mm
Fuerza estática	30 kN
Máximo de usuarios	1
Resistencia mínima	12 kN

Descripción

- Kit para soporte de cualquier cubierta metálica, independientemente del espesor (puede ir fijada con tornillos a las correas metálicas de la cubierta cuando existan espesores de chapa <0.6 mm)
- Válido para hasta 4 usuarios simultáneos
- Paso de carro automático por los puntos de fijación intermedios
- Los soportes se suministran con la tornillería necesaria y los elementos de sellado adecuados.
- Vanos entre soportes de 12 m
- Soportes a solera de hormigón, muros, techos etc. mediante postes y piezas especiales de acero inoxidable AISI 304
- La línea de anclaje se puede suministrar opcionalmente con un dispositivo deslizante (Carro)
- Montaje de cable sencillo, únicamente con llave de 19 mm
- Se suministra en kits de 10, 20 y 30 m para líneas de vida rectas.

STANDARDS

EN 795:2012/B

WWW.SAFETOP.NET

Cualquier consulta puede dirigirse a: info@safetop.net o al tel. 981 649811 Dpto. Comercial
Safetop Innovative Protection S.L. | Rúa O Morrazo, 2 - 15171 - Iñás (Oleiros, A Coruña) SPAIN | Tel: +34 981 649 811
/ Fax: +34 981 649 812

Materiales / Peso

- Acero inoxidable AISI 316 y 304

Aplicaciones

- Válida para usar como cordón de seguridad (EN354)

