

CINTA ESTRIBO

Modelo

Cinta estribo para ascenso

Referencia

80204

### Características

#### Cinta estribo para ascenso en rescates.

- ✓ Dispositivo simétrico para ascensos en situaciones de rescate.
- ✓ Con cintas de poliéster de ancho 30 mm.
- ✓ Los puntos de enganche consisten en loops equipados con guardacabos de plástico.
- ✓ Tres puntos de anclaje.
- ✓ Viga de refuerzo en la parte interior.
- ✓ Diseñado para usar como componente de un equipo anticaídas.
- ✓ Válido para uso con mosquetones certificados según el standard EN362. No los incluye.
- ✓ Se conecta a un arnés 80078 (ver arnés Gongga, página 2).
- ✓ Largo total: 90 cm (sin mosquetones, \*\*no los incluye).
- ✓ Ancho: 35 cm.
- ✓ Tiempo de vida: 5 años desde la fecha de primer uso.
- ✓ Revisiones: ver el manual de instrucciones adjunto al equipo.

Standard

EN354

Embalaje

1 ud (unidad mínima de venta)




[WWW.SAFETOP.NET](http://WWW.SAFETOP.NET)



**SAFETOP®**

Cualquier consulta puede dirigirse a: [info@safetop.net](mailto:info@safetop.net) o al tel. 981 649811 Dpto. Comercial

Safetop Innovative Protection S.L. | Rúa Daimler, 37-39 - Polígono Industrial Espiritu Santo | ES-15650 - Cambre (A Coruña) SPAIN | Tel: +34 981 649 811 / Fax: +34 981 649 812

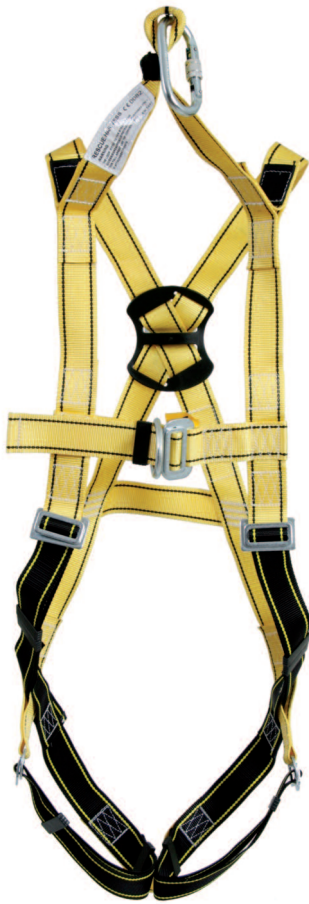

CE


Modelo	Arnés Gongga
Referencia	80078
Puntos de ajuste	4
Hebilla de enganche dorsal	1
Hebilla de enganche frontal	1
Cinta especial evacuación	1
Perneras ajustables	Sí
Peso	1200 g
Tallas disponibles	Única
Standards	EN361 EN1497
Embalaje	1 ud

Arnés Gongga

### Características

**Arnés de cuatro puntos de ajuste, dos en las cintas principales y dos en los muslos.**

- ✓ Un punto de fijación o suspensión con eslinga de prolongación que puede ser fijada en el momento en que no se usa a una de las cintas pectorales. Así, se evitan contorsiones del operario al intentar conectarse por esta eslinga.
- ✓ El loop frontal sale de las cintas pectorales y sólo se usará en necesidad de rescate.
- ✓ Hecho con cintas de fibras sintéticas y hebillas de metal.
- ✓ Máximo confort y seguridad en el trabajo.
- ✓ Elementos:
  - Hebilla de enganche dorsal, destinada a conectar el subconjunto de conexión-amortiguación.
  - Hebilla delantera de enganche: destinada a adjuntar el subconjunto de conexión.
  - Cinta especial para facilitar la evacuación del usuario en caso de emergencia.
  - Hebillas de ajuste y cierre: para una colocación fácil y rápida del arnés. Permiten ajustar las longitudes de todas las cintas al cuerpo del usuario.
- ✓ Aplicaciones: líneas de vida horizontales y verticales, descenso a espacios confinados, descenso auto controlado, descenso o ascenso en estructuras sin línea de vida, fijación en altura, trabajo en planos inclinados, rescate, etc.
- ✓ Embalaje: bolsa plástica individual con hoja de instrucciones y mantenimiento.
- ✓ Tiempo de vida: 5 años desde la fecha de primer uso.
- ✓ Revisiones: anuales

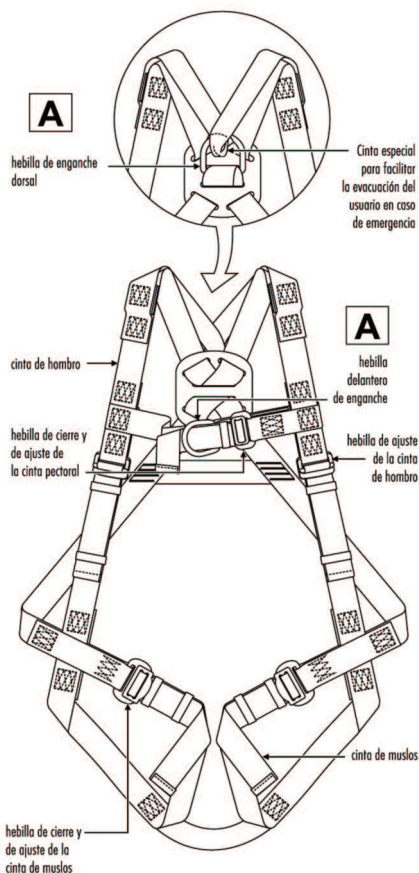

[WWW.SAFETOP.NET](http://WWW.SAFETOP.NET)



**SAFETOP®**

Cualquier consulta puede dirigirse a: [info@safetop.net](mailto:info@safetop.net) o al tel. 981 649811 Dpto. Comercial

Safetop Innovative Protection S.L. | Rúa Daimler, 37-39 - Polígono Industrial Espíritu Santo | ES-15650 - Cambre (A Coruña) SPAIN | Tel: +34 981 649 811 / Fax: +34 981 649 812