


1,5 m: longitud total con mosquetones

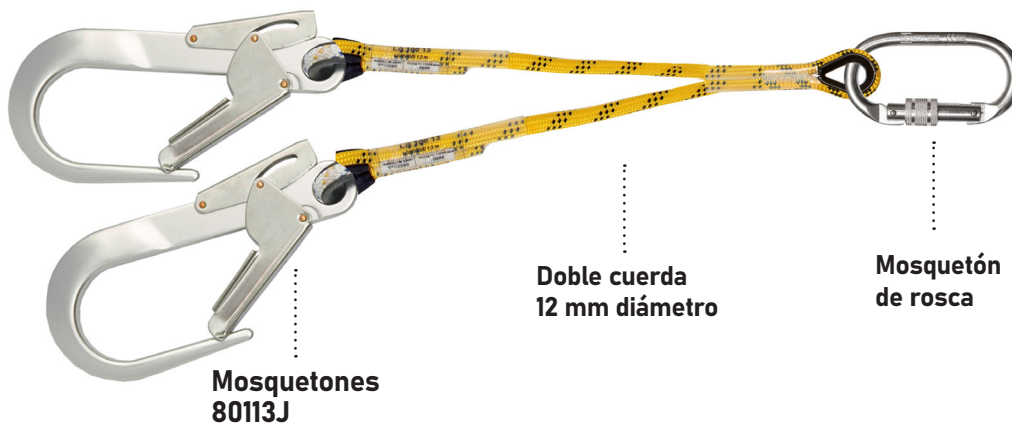

Mosquetones
80113J

Doble cuerda
12 mm diámetro

Mosquetón
de rosca

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO



EN354:2010
EN362

MATERIALES

Cuerda de poliéster
Mosquetones de acero

APLICACIONES

Ideal para trabajos en andamios, estructuras y escaleras, entre otros.

TIEMPO DE VIDA

Revisiones: el equipo debe ser revisado cada 12 meses por una persona autorizada o por el fabricante. Las inspecciones deben anotarse en la ficha de revisión adjunta al EPI junto con el manual de instrucciones.

El tiempo máximo de vida es de hasta 10 años a partir de la fecha de fabricación para plásticos y productos textiles. Es indefinido para productos metálicos.

Limpieza: limpie con agua y jabón que no exceda los 30°C. No secar con calor. Engrase las bisagras y palancas de apertura ocasionalmente después del lavado.

CARACTERÍSTICAS

- + EPI de categoría III
- + Doble cuerda y mosquetones
- + Longitud total del equipo: 1,5 m, incluyendo conectores
- + Cuerda de seguridad de poliéster de 12 mm diámetro
- + En un extremo lleva conector con rosca de acero, resistencia 22kn y apertura de 32mm
- + En el otro extremo dos ganchos de acero galvanizado 80113SA de apertura 54 mm, resistencia 25 kn; Certificado clase A y T
- + Peso total del equipo: 1,65 kg

MOSQUETONES

DATOS TECNICOS MOSQUETÓN 80113J		DATOS TECNICOS MOSQUETÓN DE ROSCA	
Material	Acero	Material	Acero
Apertura	54 mm	Apertura	32 mm
Dimensiones	218x22 mm	Dimensiones	106x56,5 mm
Resistencia	25 kn	Resistencia	22 kn
Standard	EN362 A T	Standard	EN362 B



SAFETOP.NET



+34 981 64 98 11




pedidos@safetop.net

SAFETOP[®]

Rúa O Morrazo, 2 - 15171 - Iñás
(Oleiros, A Coruña) SPAIN

1,5 m: total length with carabiners

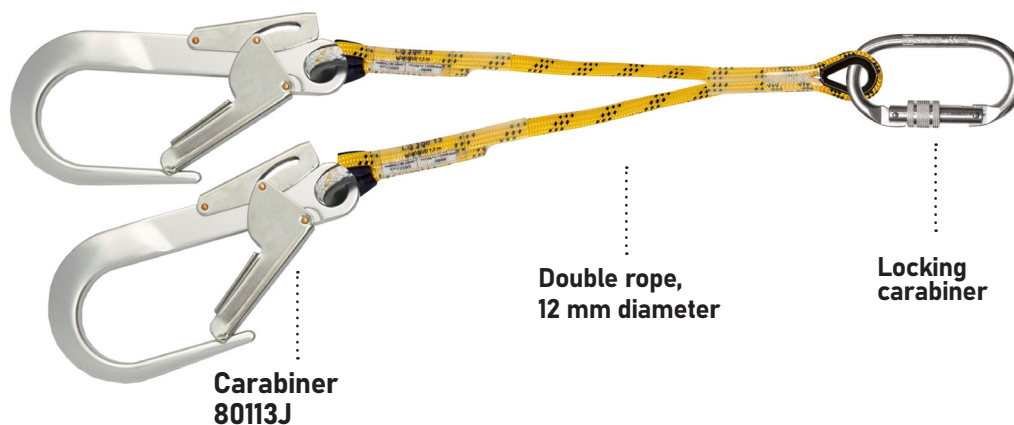

Carabiner
80113J

Double rope,
12 mm diameter

Locking
carabiner

PRODUCT SPECIFICATIONS



EN354:2010
EN362

MATERIALS

Polyester rope
Steel carabiners

APPLICATIONS

Ideal for work on scaffolding, structures, and ladders, among others

LIFETIME

Inspections: The equipment must be inspected every 12 months by an authorized person or by the manufacturer. Inspections should be recorded on the inspection sheet attached to the PPE along with the instruction manual.

Maximum Service Life: Up to 10 years from the manufacturing date for plastic and textile products. Indefinite for metal products.

Cleaning: Clean with water and soap not exceeding 30°C. Do not dry with heat. Lubricate hinges and opening levers occasionally after washing.

FEATURES

- + PPE of Category III
- + Double rope and carabiners
- + Total length of the equipment: 1.5 m, including connectors
- + 12 mm diameter polyester safety rope
- + One end has a steel locking connector with a 22 kN strength and 32 mm opening
- + The other end has two galvanized steel hooks (model 80113SA) with a 54 mm opening and 25 kN strength; Certified Class A and T
- + Total weight of the equipment: 1.65 kg

CARABINERS

TECHNICAL DATA CARABINER 80113J		TECHNICAL DATA LOCKING CARABINER	
Material	Steel	Material	Steel
Aperture	54 mm	Aperture	32 mm
Dimensions	218x22 mm	Dimensions	106x56,5 mm
Resistance	25 kn	Resistance	22 kn
Standard	EN362 A T	Standard	EN362 B



SAFETOP.NET



+34 981 64 98 11




pedidos@safetop.net

SAFETOP[®]

Rúa O Morrazo, 2 - 15171 - Iñás
(Oleiros, A Coruña) SPAIN

1,5 m: comprimento total com mosquetões

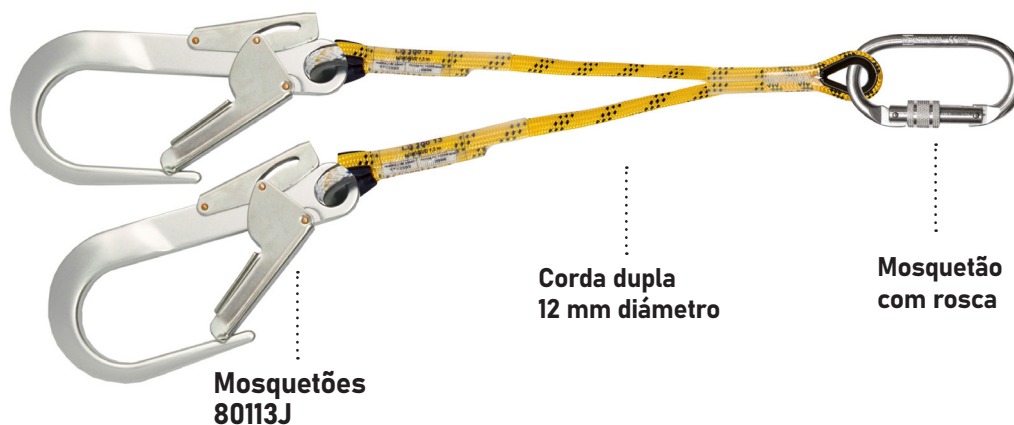

Mosquetões
80113J

Corda dupla
12 mm diâmetro

Mosquetão
com rosca

ESPECIFICAÇÕES DO PRODUTO



EN354:2010
EN362

MATERIAIS

Corda de poliéster
Mosquetões de aço

APLICAÇÕES

Ideal para trabalhos em andaimes, estruturas e escadas, entre outros.

TEMPO DE VIDA

Revisões:

O equipamento deve ser revisado a cada 12 meses por uma pessoa autorizada ou pelo fabricante. As inspeções devem ser anotadas na ficha de revisão anexada ao EPI juntamente com o manual de instruções.

Vida útil:

O tempo máximo de vida é de até 10 anos a partir da data de fabricação para plásticos e produtos têxteis. É indefinido para produtos metálicos.

Limpeza:

Limpe com água e sabão que não exceda 30°C. Não secar com calor. Lubrifique as dobradiças e alavancas de abertura ocasionalmente após a lavagem.

CARACTERÍSTICAS

- + EPI de categoria III
- + Corda dupla e mosquetões
- + Comprimento total do equipamento: 1,5m incluindo conectores
- + Corda de segurança de poliéster de 12 mm de diâmetro
- + Em uma extremidade possui conector com rosca de aço, resistência de 22 kn e abertura de 32 mm
- + Na outra extremidade dois ganchos de aço galvanizado 80113SA com abertura de 54 mm, resistência de 25 k; Certificado calsse A e T
- + Peso total do equipamento: 1,65 kg

MOSQUETÕES

DADOS TÉCNICOS MOSQUETÃO 80113J		DADOS TÉCNICOS MOSQUETÃO COM ROSCA	
Material	Acero	Material	Acero
Abertura	54 mm	Abertura	32 mm
Dimensões	218x22 mm	Dimensões	106x56,5 mm
Resistência	25 kn	Resistência	22 kn
Standard	EN362 A T	Standard	EN362 B



SAFETOP.NET



+34 981 64 98 11




pedidos@safetop.net

SAFETOP[®]

Rúa O Morrazo, 2 - 15171 - Iñás
(Oleiros, A Coruña) SPAIN

1,5 m: longueur totale avec mousquetons

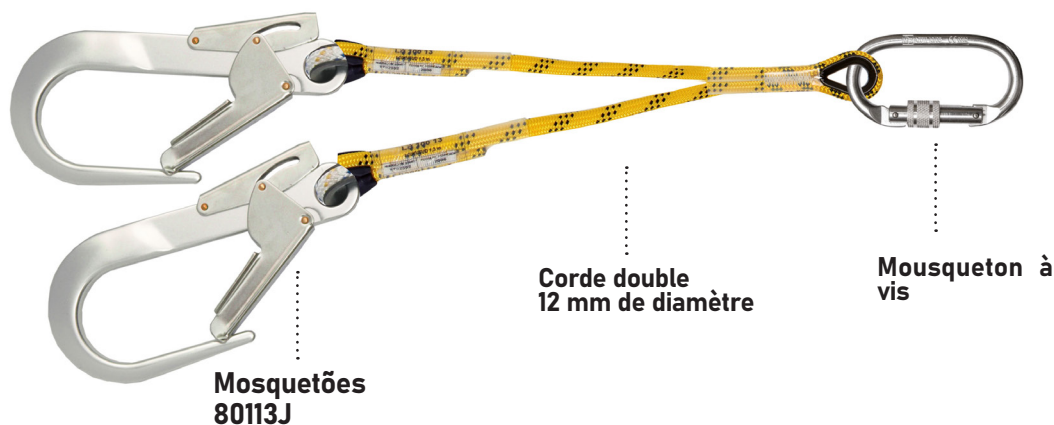Mosquetões
80113JCorde double
12 mm de diamètreMousqueton à
vis

SPÉCIFICATIONS DU PRODUIT

EN354:2010
EN362

MATÉRIAUX

Corde en polyester
Mousquetons en acier

APPLICATIONS

Idéal pour les travaux sur échafaudages,
structures et échelles, entre autres.

DURÉE DE VIE



Contrôles : L'équipement doit être vérifié tous les 12 mois par une personne autorisée ou par le fabricant. Les inspections doivent être notées sur la fiche de contrôle jointe aux EPI ainsi qu'au manuel d'instructions.

La durée de vie maximale est de 10 ans à partir de la date de fabrication pour les plastiques et les produits textiles. Elle est indéfinie pour les produits métalliques.

Nettoyage : Nettoyez avec de l'eau et du savon ne dépassant pas 30°C. Ne pas sécher avec de la chaleur. Graissez les charnières et les leviers d'ouverture occasionnellement après le lavage.

CARACTÉRISTIQUES

- + EPI de catégorie III
- + Corde double et mousquetons
- + Longueur totale de l'équipement : 1,5 m, connecteurs inclus
- + Corde de sécurité en polyester de 12 mm de diamètre
- + À une extrémité, un connecteur à vis en acier, résistance de 22 kN et ouverture de 32 mm
- + À l'autre extrémité, deux crochets en acier galvanisé 80113SA avec une ouverture de 54 mm, résistance de 25 kN ; Certifié classe A et T
- + Poids total de l'équipement : 1,65 kg

MOSQUETONS

DONNÉES TECHNIQUES MOSQUETON 80113J		DONNÉES TECHNIQUES DU MOSQUETON À VIS :	
Matériau	Acier	Matériau	Acier
Ouverture	54 mm	Ouverture	32 mm
Dimensions	218x22 mm	Dimensions	106x56,5 mm
Résistance	25 kn	Résistance	22 kn
Norme	EN362 A T	Norme	EN362 B



SAFETOP.NET



+34 981 64 98 11



pedidos@safetop.net

SAFETOP[®]Rúa O Morrazo, 2 - 15171 - Iñás
(Oleiros, A Coruña) SPAIN

1,5 m: συνολικό μήκος με καραμπίνερ

Καραμπίνερ
80113JΔιπλό σχοινί
Διάμετρος 12 χιλιοστάΚαραμπίνερ
με βίδα

Προδιαγραφές του προϊόντος

CE

EN354:2010
EN362

ΥΛΙΚΑ

Σχοινί από πολυεστέρα
Καραμπίνερ από ατσάλι

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Ιδανικό για εργασίες σε σκαλωσιές,
κατασκευές και σκάλες, μεταξύ άλλων..

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΖΩΗΣ

Αναθεωρήσεις:

Ο εξοπλισμός πρέπει να ελέγχεται κάθε 12 μήνες από εξουσιοδοτημένο άτομο ή από τον κατασκευαστή. Οι επιθεωρήσεις πρέπει να καταγράφονται στο φύλλο αναθεώρησης που επισυνάπτεται στο ΜΑΠ μαζί με το εγχειρίδιο οδηγιών.

Διάρκεια ζωής:

Ο μέγιστος χρόνος ζωής είναι έως 10 χρόνια από την ημερομηνία κατασκευής για πλαστικά και υφαντά προϊόντα. Είναι απροσδιόριστος για μεταλλικά προϊόντα.

Καθαρισμός:

Καθαρίστε με νερό και σαπούνι που δεν υπερβαίνει τους 30°C. Μην στεγνώνετε με θερμότητα. Λιπάνετε περιστασιακά τους μεντεσέδες και τους μοχλούς ανοίγματος μετά το πλύσιμο.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- + ΜΑΠ κατηγορίας III
- + Διπλό σχοινί και καραμπίνερ
- + Συνολικό μήκος εξοπλισμού: 1,5 μ συμπεριλαμβανομένων των συνδέσμων
- + Σχοινί ασφαλείας από πολυεστέρα με διάμετρο 12 χιλιοστά
- + Στο ένα άκρο διαθέτει συνδετήρα με βίδα από ατσάλι, αντοχή 22 kN και άνοιγμα 32 χιλιοστά
- + Στο άλλο άκρο δύο γάντζοι από γαλβανισμένο ατσάλι 80113SA με άνοιγμα 54 χιλιοστά, αντοχή 25 kN; Πιστοποίηση κατηγορίας A και T
- + Συνολικό βάρος εξοπλισμού: 1,65 κιλά

ΚΑΡΑΜΠΙΝΕΡ

ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΡΑΜΠΙΝΕΡ 80113J		ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΡΑΜΠΙΝΕΡ ΜΕ ΒΙΔΑ	
Υλικό	Ατσάλι	Υλικό	Ατσάλι
Άνοιγμα	54 mm	Άνοιγμα	32 mm
Διαστάσεις	218x22 mm	Διαστάσεις	106x56,5 mm
Αντοχή	25 kn	Αντοχή	22 kn
Πρότυπο	EN362 A T	Πρότυπο	EN362 B



SAFETOP.NET



+34 981 64 98 11



pedidos@safetop.net

SAFETOP[®]Rúa O Morrazo, 2 - 15171 - Iñás
(Oleiros, A Coruña) SPAIN