



## Descripción

- ▼ Arnés de tres puntos de fijación.
- ▼ Loops frontales, pectorales, para posicionamiento con conector.
- ▼ Hebilla de cierre y ajuste pectoral.
- ▼ Línea de vida válida para 2 usuarios.
- ▼ Ancho de la cinta: 30 mm.
- ▼ Longitud total de la línea de vida: 20 m. Regulable.
- ▼ Línea de vida horizontal.
- ▼ Mosquetón manual de 1/4 de vuelta.
- ▼ Apertura: 22 mm.
- ▼ Con mecanismo de bloqueo de rosca.
- ▼ Retráctil de 2,25 m
- ▼ Retráctil con mosquetón incluido.
- ▼ Retráctil para hasta 140 kg
- ▼ Bolsa cilíndrica de 50 x 30 cm

## SE COMPONE DE:

<b>80071B</b>	TREVINCA, arnés 2 puntos
<b>80266-20</b>	LÍNEA DE VIDA Horizontal 20 m
<b>2x80120</b>	MOSQUETÓN de Rosca
<b>80230-N</b>	ROLTEX, Dispositivo Retractil
<b>80122</b>	BOLSA PORTAEQUIPO



## VISTA FRONTAL

## VISTA TRASERA

Cinta de ajuste pectoral

Hebilla de ajuste



Punto de anclaje Dorsal

Puntos de anclaje frontales (loops)

## DATOS TÉCNICOS

Puntos de anclaje totales	2
Puntos de anclaje frontales	1
Punto de anclaje dorsal	1
Ajustable en la parte trasera	SÍ
Ajustable en piernas	SÍ
Cinta frontal de sujeción pectoral	1
Loops portaherramientas	NO
Acolchado	NO
Peso	990 g aprox
Tallas disponibles	Única
Embalaje	1 ud

## TALLAS DISPONIBLES

		Estándar - Única	
	A	75-120 cm	
	B		
	C	50-80	
	H	55-80	

## Descripción

- ▶ EPI categoría III.
- ▶ Arnés anticaída para trabajos en altura.
- ▶ Color amarillo de fácil visibilidad y negro.
- ▶ Enganche dorsal mediante anilla de metal.
- ▶ Enganche frontal mediante dos lazos que han de ser unidos al mismo tiempo a un conector.
- ▶ Cinta secundaria de fijación pectoral: ancho 24 mm.
- ▶ Perneras ajustables mediante pasadores metálicos.
- ▶ Ancho de las cintas: 44 mm.
- ▶ Válido para el uso de una única persona.

## STANDARDS

- ▶ **EN361** (arnés de cuerpo entero)

## Materiales

- ▶ Cintas de poliéster de 45 mm de ancho
- ▶ Partes metálicas en acero zinc galvanizado

## Tiempo de vida

- ▶ El tiempo máximo de vida es de hasta 10 años a partir de la fecha de fabricación para plásticos y productostextiles. Es indefinido para productos metálicos.
- ▶ Revisiones: las revisiones deben hacerse anualmente por una persona autorizada por el fabricante o por el fabricante.
- ▶ Ficha de uso: la ficha de uso del equipo debe rellenarse acorde a las instrucciones adjuntas al arnés. Nunca extravíe la ficha de uso. Podrían solicitársela en una inspección y es obligatorio que esté correctamente cubierta.

## Aplicaciones

- ▶ Suspensión en superficie, descenso autocontrolado, líneas de vida horizontales o verticales, fijación en altura y trabajo en planos inclinados...

# LÍNEA DE VIDA HORIZONTAL PARA 2 OPERARIOS 80266-20

**SAFETOP®**



Para 2 operarios!

Tensor  
Correa de unión:  
23 cm

Se sirve  
con mochila

## Descripción

- ▼ EPI categoría III.
- ▼ Línea de vida horizontal Tipo B, válida para trabajos que exijan un desplazamiento frecuente horizontal.
- ▼ El equipo es **válido para usar dos usuarios a la vez**.
- ▼ Formado por una banda de poliéster de 30 mm de ancho y 20 m de longitud para un rango de trabajo de 2 a 20 metros.
- ▼ Incluye mochila muy fácil de transportar.
- ▼ Diseñado y constituido para asegurar temporalmente una zona con riesgo de caída a distinto nivel.
- ▼ Permite el enganche de arneses anticaídas a usuarios expuestos al riesgo de caída a distinto nivel.
- ▼ Los soportes finales donde la línea está fijada deben soportar **DOS VECES LA CARGA MÁXIMA DE TENSIÓN**, dependiendo del vano existente (véase manual de uso para mayor información).

## STANDARDS

**EN795 Clase B** (dispositivos móviles de anclaje)

**CEN/TS 16415:2013 Tipo C**

(para más de un usuario)

## Materiales

- ▼ Cinta de poliéster
- ▼ Bolsa de poliéster

## Tiempo de vida

- ▼ **Revisiones:** el equipo debe ser revisado cada 12 meses por una persona autorizada o por el fabricante. Las inspecciones deben anotarse en la ficha de revisión adjunta al EPI junto con el manual de instrucciones.
- ▼ 10 años desde la fecha de fabricación. Revise el manual de instrucciones para una información detallada.

## Aplicaciones

- ▼ Diseñado para el uso de 2 personas simultáneamente y construido para ofrecer una solución en los trabajos en los que los usuarios están expuestos al riesgo de caída a distinto nivel.




[WWW.SAFETOP.NET](http://WWW.SAFETOP.NET)



**Resistencia 40 Kn**

**Apertura Máx 22 mm**

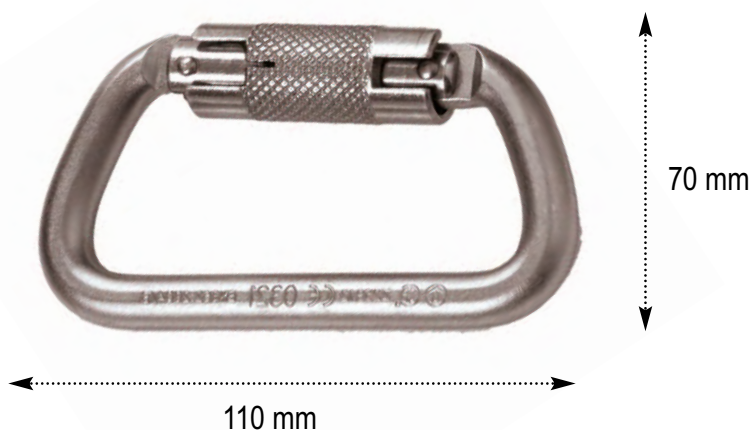

**DATOS TÉCNICOS**

Material	Acero
Apertura	22 mm
Dimensiones	110x70 mm
Resistencia	40 Kn
Peso	180 g aprox

## Descripción

- ▶ EPI categoría III.
- ▶ Mosquetón manual de 1/4 de vuelta en una sola maniobra, con mecanismo de bloqueo de rosca, de cierre automático.
- ▶ La tuerca tiene patrón de rombos para facilitar el giro.
- ▶ Cuerpo de acero galvanizado en acabado plateado.
- ▶ Apertura: 22 mm.
- ▶ Resistencia estática: 40 Kn eje mayor.
- ▶ Dimensiones: 110x70 mm.
- ▶ Peso: 180 g aprox.

## Materiales

- ▶ Acero

## Tiempo de vida

- ▶ **Revisiones:** el equipo debe ser revisado cada 12 meses por una persona autorizada o por el fabricante. Las inspecciones deben anotarse en la ficha de revisión adjunta al EPI junto con el manual de instrucciones.
- ▶ Para conocer la vida útil del equipo, revise el manual de instrucciones.
- ▶ **Limpieza:** limpie con agua y jabón que no exceda los 30°C. No seque con calor. Engrase las visagras y palancas de apertura ocasionalmente después del lavado.


## STANDARDS

**EN 362 Clase B**  
**(conectores básicos**  
**usados como componente)**

## Aplicaciones

- ▶ Elemento de conexión básico clase B, de cierre de rosca, destinado a ser usado como componente.



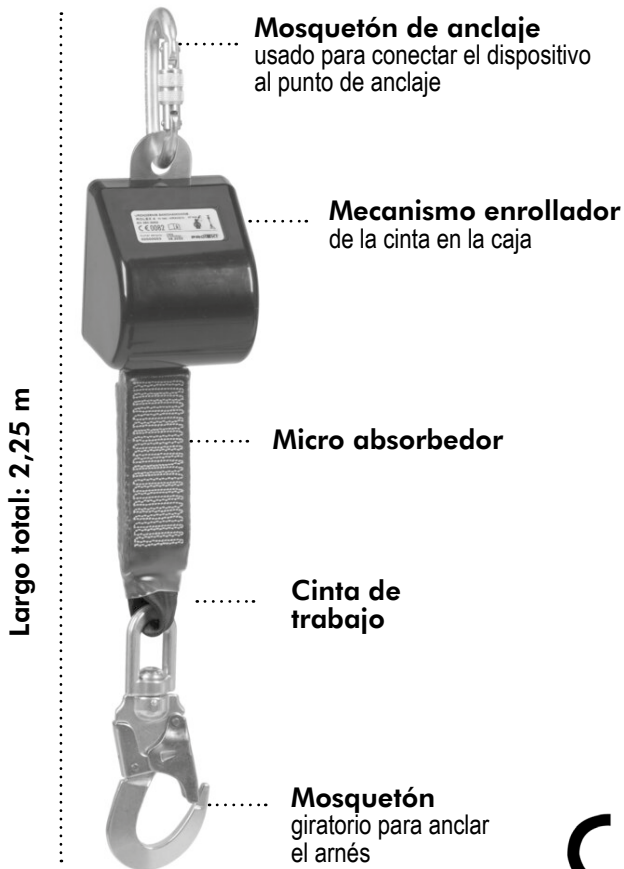

### DATOS TÉCNICOS

Dimensiones (sin mosquetones)	96x98x320 mm
Longitud máx de trabajo	2,25 m
Ancho de la cinta	47 mm
Resistencia estática	15 Kn
Máximo peso del usuario	140 kg
Peso total	1150 g aprox
Unidad de embalaje	1 ud

### DATOS TÉCNICOS MOSQUETÓN SUPERIOR

Material	Acero
Tipo	EN362 Clase B
Apertura	18 mm
Dimensiones	110x58 mm
Resistencia	25 Kn
Peso	180 g aprox

### DATOS TÉCNICOS MOSQUETÓN GIRATORIO

Material	Acero
Tipo	EN362 Clase T
Apertura	24 mm
Dimensiones	187x77 mm
Resistencia	20 Kn
Peso	220 g aprox

## Descripción

- ▶ EPI de categoría III. Enrollador retráctil de cinta con autobloqueo.
- ▶ Sistema automático de tensión y retroceso hacia el elemento de amarre.
- ▶ Cinta de longitud 2.25 m y 47 mm de ancho.
- ▶ Mosquetón de acero con apertura de rosca para conexión al punto de anclaje permanente.
- ▶ Mosquetón de conexión de la cinta con sistema giratorio, para impedir que la cinta se enrosque y de apertura rápida.
- ▶ Micro absorbedor de energía incorporado de 30 cm de largo, que, junto con el largo del mosquetón, dejan una distancia mínima de trabajo de 26 cm.
- ▶ Carcasa ultrasensible y acolchada de alta durabilidad.
- ▶ Válido para uso de una única persona.
- ▶ Ha de ser anclado a un punto de anclaje que soporte 12 Kn como mínimo. Espacio mínimo por debajo del usuario: 3 m.
- ▶ El dispositivo puede ser usado sólo en vertical. El ángulo máximo de trabajo respecto a la vertical es de 30°.

## STANDARDS

### EN360

(Dispositivos anticaídas retráctiles)

## Materiales

- ▶ Cinta de poliamida y mosquetones de acero
- ▶ Absorbedor con película de polietileno
- ▶ Carcasa de plástico ultra resistente

## Tiempo de vida

- ▶ **Revisiones:** el equipo debe ser revisado cada 12 meses por una persona autorizada o por el fabricante. Las inspecciones deben anotarse en la ficha de revisión adjunta al EPI junto con el manual de instrucciones.
- ▶ El tiempo máximo de vida es de 5 años desde la fecha de primer uso, salvo que el equipo esté defectuoso o haya servido ya para frenar una caída, en cuyo caso debe desecharse inmediatamente.

## Aplicaciones

- ▶ Válido para trabajos en vertical. Diseñado para trabajos que requieran gran separación del punto de anclaje. Sólo se puede usar con mosquetones certificados bajo el estándar EN362.





## Descripción

- ▼ Bolsa cilíndrica de poliéster reforzada, con revestimiento de poliuretano.
- ▼ Con bolsillo en la parte frontal de cremallera.
- ▼ Bicolor negro-amarillo.
- ▼ Tejido de alta resistencia.
- ▼ Impermeable.
- ▼ Talla única.
- ▼ Medidas: 50x30 cm.

## Materiales

- ▼ Poliéster con revestimiento de PU

## Medidas

- ▼ 50 x 30 cm

## Colores

- ▼ Amarillo y negro

## Embalaje

- ▼ 1 ud (embolsada individual)

