


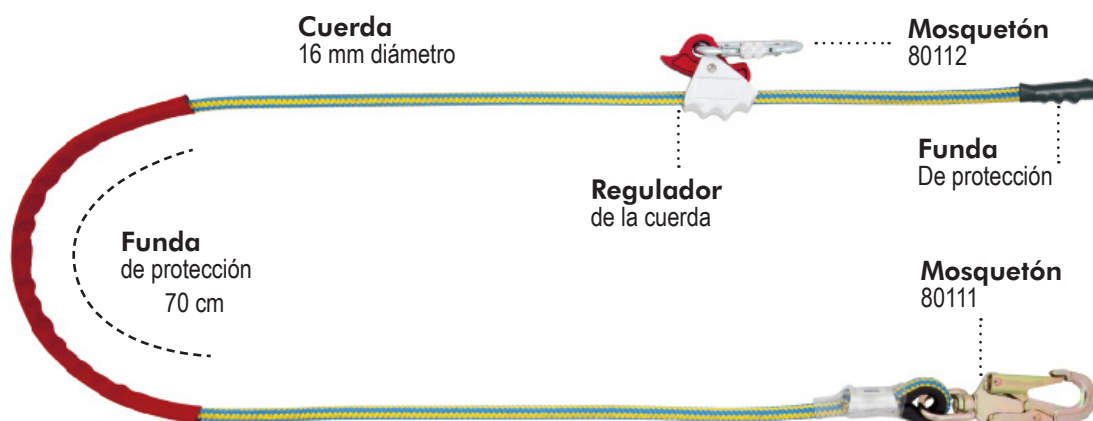

DOS MEDIDAS DISPONIBLES

2 m (80272)
3 m (80273)
5 m (80273-5)

DATOS TÉCNICOS DEL EQUIPO

Longitud total (incluido el mosquetón)	2, 3 o 5 m
Longitud zona enfundada	70 cm
Resistencia estática	15 Kn
Diámetro de la cuerda / cable	16 mm
Tenacidad de rotura de las fibras	0,6 N/tex
Ajustable	Sí
Mosquetones	Incluidos
Peso total	Aprox 1250 g

DATOS TÉCNICOS (MOSQUETÓN 80111)

Material	Acero
Standard	EN362 T
Apertura	19 mm
Dimensiones	130x56,5 mm
Resistencia	20 Kn
Peso	220 g

DATOS TÉCNICOS (MOSQUETÓN 80112)

Material	Acero
Standard	EN362 B
Apertura	18 mm
Dimensiones	110x58 mm
Resistencia	25 Kn
Peso	180 g

Descripción

- ▶ EPI de categoría III.
- ▶ Elemento de amarre y sujeción para fijación en un punto fijo de trabajo, amarrándose en las anillas laterales o ventrales del arnés.
- ▶ La cuerda reduce la distancia de caída libre a 0,6 m.
- ▶ Un extremo de la cuerda cosido y protegido con abrazadera de seguridad y el otro con guardacabos con un mosquetón 80111 insertado en este.
- ▶ Cuerda totalmente cilíndrica de 16 mm, con cable interior de acero, con zona de abarcar provista de una funda para evitar el deterioro por roce, lo cual aumenta la durabilidad del EPI.
- ▶ Elemento de bloqueo y regulación de la cuerda con mosquetón 80112.
- ▶ Disponible en 3 medidas:
80272: 2 metros (incluido mosquetón).
80273: 3 metros (incluido mosquetón).
80273-5: 5 metros (incluido mosquetón).

STANDARDS

EN358 (trabajo de posicionamiento)

Materiales

- ▶ Cable de acero dentro de una cuerda exterior de poliéster.
- ▶ Protector de polipropileno
- ▶ Regulador de la cuerda de aluminio
- ▶ Mosquetones de acero

Tiempo de vida

- ▶ **Revisiones:** el equipo debe ser revisado cada 12 meses por una persona autorizada o por el fabricante. Las inspecciones deben anotarse en la ficha de revisión adjunta al EPI junto con el manual de instrucciones. Nunca extravíe la ficha de revisiones. Podrían solicitársela en una inspección.
- ▶ El tiempo máximo de vida es de 5 años desde la fecha de primer uso, salvo que el equipo ya haya servido para detener una caída o note defectos en el producto, en cuyo caso debe desechar el equipo inmediatamente.


Aplicaciones

- ▶ Ideal para trabajos de posicionamiento y prevención de caídas, tales como trabajos en postes, árboles, etc. Es imprescindible siempre que se necesite trabajar en suspensión o mantener la posición de trabajo.



WWW.SAFETOP.NET



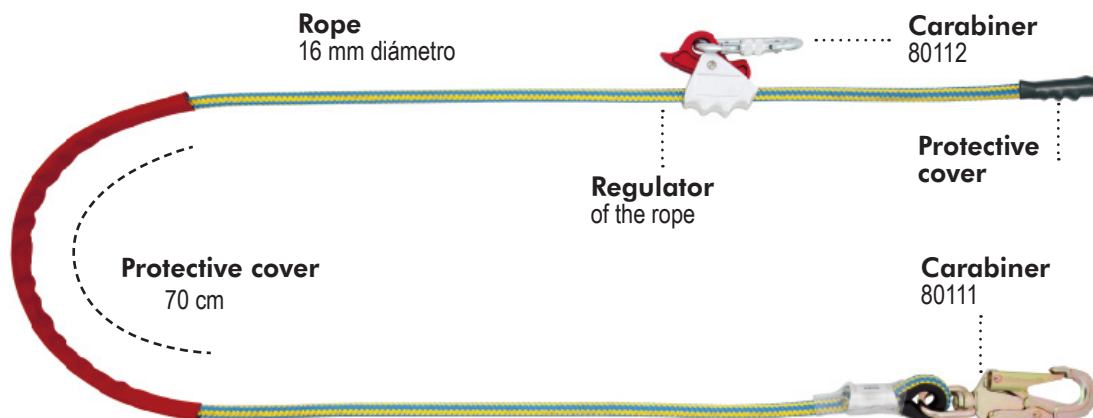

**TWO SIZES
AVAILABLE**

**2 m (80272)
3 m (80273)
5 m (80273-5)**

TECHNICAL DATA OF THE EQUIPMENT

Total length (including carabiner)	2, 3 or 5m
Length of sheathed area	70 cm
Static resistance	15 Kn
Rope / cable diameter	16 mm
Fibre breaking strength	0,6 N/tex
Adjustable	YES
Carabiners	Including
Total weight	Approx. 1250 g

TECHNICAL DATA (CARABINER 80111)

Material	Steel
Standard	EN362 T
Opening	19 mm
Dimensions	130x56,5 mm
Resistance	20 Kn
Weight	220 g

TECHNICAL DATA (CARABINER 80112)

Material	Steel
Standard	EN362 B
Opening	18 mm
Dimensions	110x58 mm
Resistance	25 Kn
Weight	180 g

Description

- Category III PPE.
- Lanyard and securing element for attachment to a fixed working point, by lashing to the side or ventral rings of the harness.
- The rope reduces the free fall distance to 0.6m.
- One end of the rope is sewn and protected with a safety clamp and the other with a thimble with an 80111 carabiner inserted in it.
- Fully cylindrical 16 mm rope, with a steel inner cable, with a sheathed covering area to prevent damage due to chafing, which increases the durability of the PPE.
- Rope locking and adjustment element with carabiner 80112.
- Available in 3 sizes:
80272: 2 metres (including carabiner).
80273: 3 metres (including carabiner).
80273-5: 5 metres (including carabiner).

Materials

- Steel cable inside an outer polyester rope
- Polypropylene protector
- Aluminium rope adjuster
- Steel carabiners

Tiempo de vida

- Inspections:** The equipment must be inspected every 12 months by an authorised person or by the manufacturer. Inspections must be recorded on the inspection sheet attached to the PPE together with the instruction manual. Never misplace the inspection form. You may be asked for it during an inspection.
- The maximum life span is 5 years from the date of first use, unless the equipment has already been used to arrest a fall or you notice defects in the product, in which case you should discard the equipment immediately.

Applications

- Ideal for positioning and fall prevention work, such as work on poles, trees, etc. Indispensable whenever suspension work or maintaining a working position is required.

STANDARDS

EN358 (positioning work)



WWW.SAFETOP.NET

