

Transportable

Patas telescópicas



+ COMPATIBLE CON **** No incluido**

Enrolladores Safetop®

Ref. 80305**

**Será necesario usar la pieza Ref. 80305-AD si se quiere acoplar el torno Ref. 80305 a la pata del trípode

Ver tornos en pág. 282

Diámetro de apertura	136-283 cm
Espacio entre los pies	115-240 cm
Peso	19 kg
Capacidad de carga	500 kg
Dimensiones transporte	180,3x23x23 cm
Altura de trabajo	**

** Patas completamente extendidas 305 cm
Patas completamente retraídas 143 cm

Descripción

- ▶ EPI de categoría III. Trípode de aluminio con patas desplegables con goma antideslizante en su extremo inferior.
- ▶ Los pies de acero cuentan con arandelas de goma para superficies planas y con bordes con espinas para superficies resbaladizas.
- ▶ Compuesto por:
 - Cabezal: hecho de acero galvanizado y equipado con 4 puntos de anclaje.
 - Puntos de anclaje: 1 tornillo de ojo central y 3 ojos laterales adicionales en el cabezal.
 - Patas: hechas de aluminio, ajustables, con 7 puntos de ajuste. Se bloquean mediante los pasadores. Los pies de acero cuentan con arandelas de goma para superficies planas y con bordes con espinas para superficies resbaladizas.
 - Cadena de seguridad que une las tres patas. Constituye una protección adicional contra la apertura descontrolada de las patas del soporte, previniendo así el cierre del dispositivo. La cadena puede ser sustituida por cintas especiales vendidas solo con el soporte.
- ▶ Testado para usar una persona (140 Kg), y con capacidad de carga de 500 Kg.

- ▶ Con bandas reflectantes de alta visibilidad.
- ▶ Diámetro máximo de apertura: 136-283 cm.
- ▶ Espacio entre los pies: 115-240 cm.
- ▶ Altura de trabajo: patas completamente extraídas 305 cm; patas completamente retraídas: 143 cm.
- ▶ Peso: 19 Kg.

Materiales

- ▶ Aluminio

Aplicaciones

- ▶ Diseñado para uso con el enrollador Safetop: Ref. 80305.

STANDARDS

EN795 Clase B
(Anclajes provisionales transportables)



WWW.SAFETOP.NET



SAFETOP®



Work in ex zones



EN 795/B:1996
+A1:2000



80371-3 tripod


Aluminium personal tripod.



Protection for 1 person.

Descripción del dispositivo:

Trípode de seguridad para proteger al usuario.
Cabezal equipado con 4 puntos de anclaje.
Patas telescópicas de aluminio con 8 puntos de ajuste en altura. Cada pata está equipada con un anclaje para montar el enrollador.
Pies antideslizantes para usar en superficies resbaladizas.
Patas protegidas con una cadena.
El trípode solo soporta dispositivos de elevación montados en la anilla central y en los puntos de anclaje lateral.

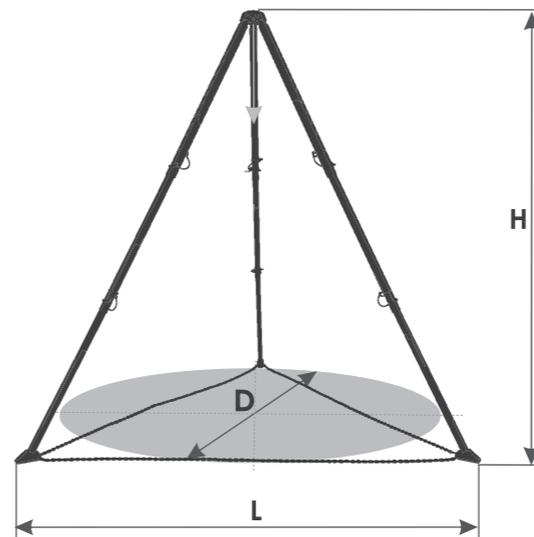

H = 143-308 cm

D = 136-280 cm

L = 115-240 cm

Para usar un único usuario

Válido para usar con:

