


ES **LÍNEA DE VIDA VERTICAL DE 12 mm ø**
CON ALTOCHUT, ABSORBEDOR Y MOSQUETÓN
Disponible en 5, 10, 20, 30 m

SAFETOP®

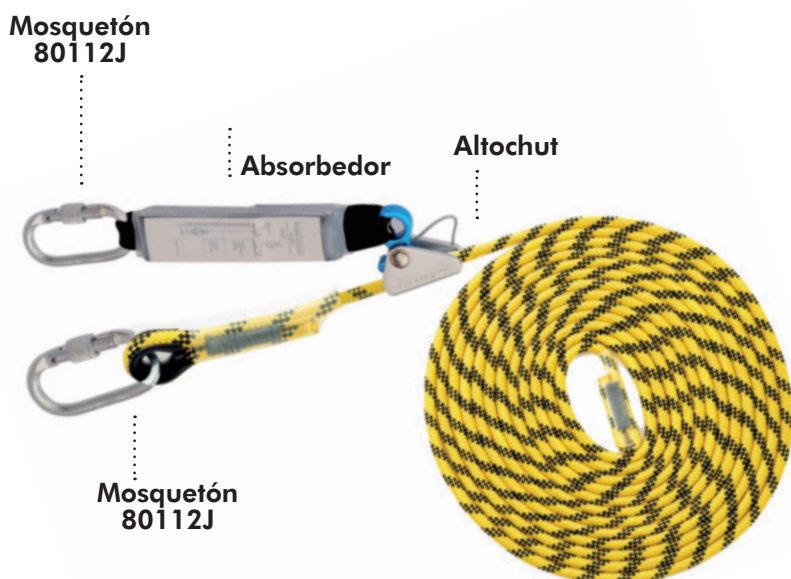

LONGITUDES DIPONIBLES	
81231-5	5 m
81231	10 m
81232	20 m
81233	30 m
DATOS TÉCNICOS	
Grosor de la cuerda	12 mm
Material	100% poliéster
DATOS TÉCNICOS MOSQUETÓN 80112	
Material	Acero
Apertura	19 mm
Dimensiones	106x56,5 mm
Resistencia	25 Kn
Peso	160 g aprox

Descripción

- ▼ EPI de categoría III.
- ▼ Máximo 140 kg.
- ▼ Cuerda de poliéster en color amarillo-negro de fácil visibilidad.
- ▼ Con altochut extraíble, absorbedor y dos mosquetones Ref. 80112J, de apertura 19 mm y resistencia 25 Kn.
- ▼ Diámetro de la cuerda: 12 mm.
- ▼ Altochut deslizable de aluminio extraíble.
- ▼ Mini absorbedor de energía de dimensiones 230x34x32 mm.
- ▼ Elongación máxima del absorbedor: 320 mm.
- ▼ Extremos manufacturados con guardacabos. Ambos extremos con mosquetón de acero Ref. 80112J.
- ▼ Disponible en varias medidas:
81231-5: 5 m 81231: 10 m
81232: 20 m 81233: 30 m

STANDARDS

EN 353-2 (Líneas de vida)



Materiales

- ▼ Cuerda de poliéster
- ▼ Altochut de aluminio / Mosquetones de acero

Tiempo de vida

- ▼ **Revisiones:** el equipo debe ser revisado cada 12 meses por una persona autorizada o por el fabricante. Las inspecciones deben anotarse en la ficha de revisión adjunta al EPI junto con el manual de instrucciones.
- ▼ **Limpieza:** limpie con agua y jabón que no exceda los 30°C. No secar con calor.

Aplicaciones

- ▼ El equipo debe ser usado en conjunto con un equipo anticaídas, certificado según los estándares vigentes. Sólo válida para su uso en vertical.


WWW.SAFETOP.NET

VERTICAL LIFELINE DE 12 mm ø

WITH ROPEGRAB, ENERGY ABSORBER & CONNECTORS

Available in 5, 10, 20, 30 m

SAFETOP®

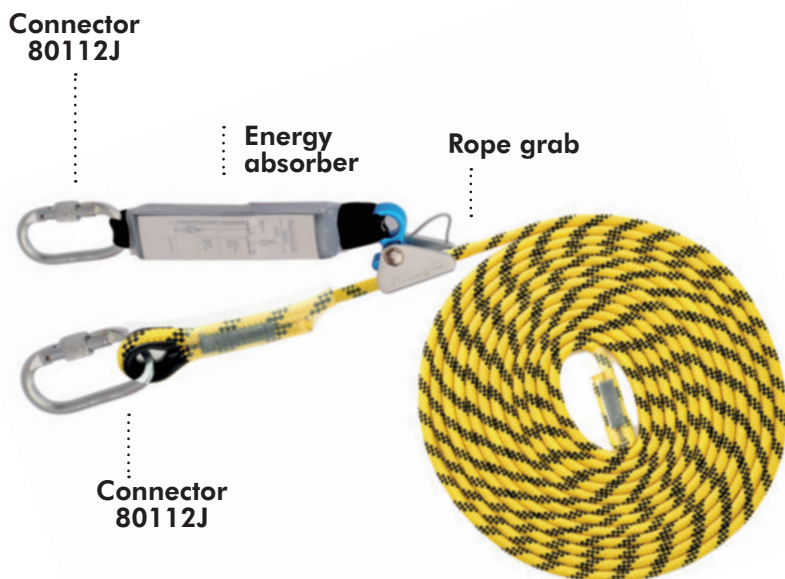

AVAILABLE LENGTHS

81231-5	5 m
81231	10 m
81232	20 m
81233	30 m

TECH DATA

Diameter of the lanyard	12 mm
Material	100% polyester

DATA SHEET CONNECTOR 80112J

Material	Steel
Opening	19 mm
Measures	106x56,5 mm
Resistance	25 Kn
Weight	160 g aprox

Description

- ▼ PPE category III.
- ▼ Polyester lanyard in yellow-black color (easy visibility).
- ▼ 12 mm diameter rope.
- ▼ Removable aluminum rope grab and steel connectors Ref. 80112J, opening 19 mm and resistance 25 Kn.
- ▼ Micro energy absorber with measures 230x34x32 mm.
- ▼ Maximum elongation of the energy absorber: 320 mm.
- ▼ Available in different sizes:
81231-5: 5 m 81231: 10 m
81232: 20 m 81233: 30 m



Materials

- ▼ Polyester lanyard
- ▼ Aluminium rope grab / Steel connectors

Lifetime

- ▼ **Inspections:** the equipment must be checked every 12 months by an authorized person or by the manufacturer. The inspections must be noted on the PPE Card attached to the PPE with the user's instruction sheet.
- ▼ **Cleaning:** Clean with soap and water that does not exceed 30°C. Do not dry with heat.

STANDARDS

EN 353-2 (Lifelines)

Applications

- ▼ Vertical use

WWW.SAFETOP.NET