



Descripción

Serie Soldadura

- ▶ EPI de categoría II.
- ▶ Guante de dos piezas separadas a la altura de la muñeca, completamente sin forrar, en color ocre, con manguito corto de 75 mm de largo.
- ▶ Protector de costuras en dedo anular, corazón y dedo pulgar, todo ello en la misma piel serraje.
- ▶ Costura de refuerzo en el dorso.
- ▶ Alta flexibilidad para manipulación de objetos mientras se realizan actividades de soldadura.
- ▶ Máximo nivel de dexteridad: nivel 5.
- ▶ Máxima resistencia a la abrasión, al rasgado y a la perforación.
- ▶ Guante de soldadura tipo B, recomendado para soldadura TIG o cuando se necesita una alta dexteridad.


Materiales

- ▶ Piel serraje

RESISTENCIAS (EN388)

 EN388 4244	ABRASIÓN	4
	CORTE	2
	RASGADO	4
	PERFORACIÓN	4
 EN407 413X4X	COMPORTAMIENTO A LA LLAMA	4
	CALOR POR CONTACTO	1
	CALOR CONVECTIVO	3
	CALOR RADIANTE	X
	PEQUEÑAS SALPICADURAS DE METAL FUNDIDO	4
	GRANDES MASAS DE METAL FUNDIDO	X

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

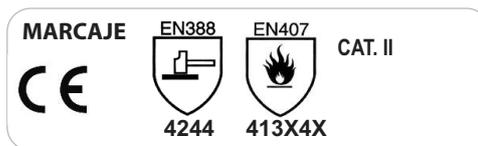

TALLAS

Única 9

ESPESOR

1,3 mm

LONGITUD

28 cm

EMBALAJE

12 pares (unidad mínima de venta) / Cajas de 120 pares

Aplicaciones

- ▶ Soldadura en general, ferrallistas, etc, o soldadura TIG

STANDARDS

- ▶ **EN420** (requisitos generales)
- ▶ **EN388** (resistencias mecánicas)
- ▶ **EN407** (riesgos térmicos)
- ▶ **EN12477 Tipo B** (guantes de soldadura)



WWW.SAFETOP.NET

