



Descripción


Serie Soldadura

- ▶ EPI de categoría II.
- ▶ Guante de soldador, con dorso en una pieza y palma en dos, confeccionado en piel serraje.
- ▶ Costuras en hilo kevlar®, ocultas y protegidas, forrado en palma, dorso y manga con tejido anticalórico.
- ▶ Manguito de 145 mm de largo.
- ▶ Flexible y cómodo al uso.
- ▶ Su principal característica es la gran resistencia a la transmisión del calor gracias a su forro completo, incluso en la manga.
- ▶ Máxima resistencia a la abrasión y alta resistencia al rasgado.
- ▶ Grosor: 1,25 mm.
- ▶ Guante de soldadura tipo A, recomendado para soldadura en general.


Materiales

- ▶ Piel serraje vacuno

RESISTENCIAS (EN388)

 EN388 4133X	ABRASIÓN	4
	CORTE	1
	RASGADO	3
	PERFORACIÓN	3
	CORTE TDM	X
 EN407 413X4X	COMPORTAMIENTO A LA LLAMA	4
	CALOR POR CONTACTO	1
	CALOR CONVECTIVO	3
	CALOR RADIANTE	X
	PEQUEÑAS SALPICADURAS DE METAL FUNDIDO	4
	GRANDES MASAS DE METAL FUNDIDO	X

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

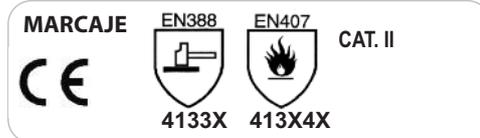

TALLAS

Única 10 (XL)

ESPESOR

1,25 mm

LONGITUD

350 mm

EMBALAJE

12 pares (unidad mínima de venta) / Cajas de 72 pares

Aplicaciones

- ▶ Soldaduras fuertes

STANDARDS

- ▶ **EN420** (requisitos generales)
- ▶ **EN388** (resistencias mecánicas)
- ▶ **EN407** (riesgos térmicos)
- ▶ **EN12477 Tipo A** (guantes de soldadura)



WWW.SAFETOP.NET

