

ABRASÃO	3
CORTE	0
RASGO	0
PERFURAÇÃO	1
CORTE TDM	X

EN374-1 / TYPE A



AJKLMO

EN374-5



VIRUS




ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

TALLAS 8-11

CE **EN388**
EN374-1 TYPE A
EN374-5

AQL < 0,65

MATERIAL Nitrilo

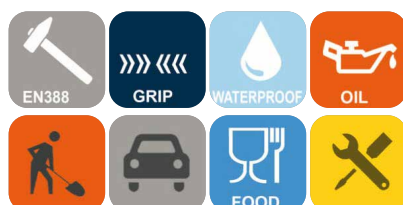

CARACTERÍSTICAS

- + Guante de nitrilo con protección química, de manguito largo.
- + Acabado rugoso para un mejor agarre.
- + Impermeable.
- + Sin forro.
- + Excelente agarre al manipular piezas mojadas.
- + Alta sensibilidad.
- + Buena resistencia contra una variedad de diferentes grupos de sustancias peligrosas.
- + Buena flexibilidad de temperatura.
- + Alta resistencia mecánica.
- + Superficie del guante libre de silicona (indiferencia a la laca, método de prueba de la industria automotriz).
- + Seguridad alimentaria según la Unión Europea 1935/2004.
- + Aplicaciones: agricultura y horticultura, trabajo de laboratorio, industria del automóvil y suministros, petroquímica e industria gráfica, talleres de pintura, industria química, mantenimiento y limpieza, manipulación de resinas epoxi.



SAFETOP.NET



+34 981 64 98 11



pedidos@safetop.net

SAFETOP[®]

Rúa O Morrazo, 2 - 15171 - Iñás
(Oleiros, A Coruña) SPAIN



ABRASÃO	3
CORTE	0
RASGO	0
PERFURAÇÃO	1
CORTE TDM	X

EN374-1 / TYPE A



AJKLMO

EN374-5



VIRUS




PRODUCT SPECIFICATIONS

SIZES 8-11

CE **EN388**
EN374-1 TYPE A
EN374-5

AQL < 0,65

MATERIAL Nitrile

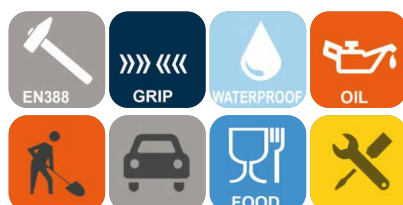

FEATURES

- + Nitrile glove with chemical protection, long cuff.
- + Rough finish for better grip.
- + Unlined.
- + Excellent grip when handling wet parts.
- + High sensitivity.
- + Good resistance against various groups of hazardous substances.
- + Good temperature flexibility.
- + High mechanical resistance.
- + Glove surface free from silicone (lacquer indifference, automotive industry test method).
- + Food safety according to European Union 1935/2004.
- + Applications: agriculture and horticulture, laboratory work, automotive industry and supplies, petrochemistry and graphic industry, paint shops, chemical industry, maintenance and cleaning, handling of epoxy resins.



SAFETOP.NET



+34 981 64 98 11



pedidos@safetop.net

SAFETOP®

Rúa O Morrazo, 2 - 15171 - Iñás
(Oleiros, A Coruña) SPAIN



CAT III



3001 X

ABRASÃO 3

CORTE 0

RASGO 0

PERFURAÇÃO 1

CORTE TDM X

EN374-1 / TYPE A



AJKLMO

EN374-5



VIRUS




ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

TAMANHOS 8-11

CE **EN388**
EN374-1 TYPE A
EN374-5

AQL < 0,65

MATERIAL Nitrilo

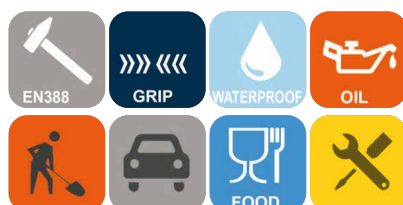

CARACTERÍSTICAS

- + Luva de nitrilo com proteção química, punho longo.
- + Acabamento rugoso para melhor aderência.
- + Sem forro.
- + Excelente aderência ao manipular peças molhadas.
- + Alta sensibilidade.
- + Boa resistência contra uma variedade de diferentes grupos de substâncias perigosas.
- + Boa flexibilidade de temperatura.
- + Alta resistência mecânica.
- + Superfície da luva livre de silicone (indiferença à laca, método de teste da indústria automotiva).
- + Segurança alimentar de acordo com a União Europeia 1935/2004.
- + Aplicações: agricultura e horticultura, trabalho de laboratório, indústria automotiva e de suprimentos, petroquímica e indústria gráfica, oficinas de pintura, indústria química, manutenção e limpeza, manipulação de resinas epóxi.



SAFETOP.NET



+34 981 64 98 11



pedidos@safetop.net

SAFETOP[®]

Rúa O Morrazo, 2 - 15171 - Iñás
(Oleiros, A Coruña) SPAIN